


VALABIL 2013

CARACTERISTICI TEHNICE

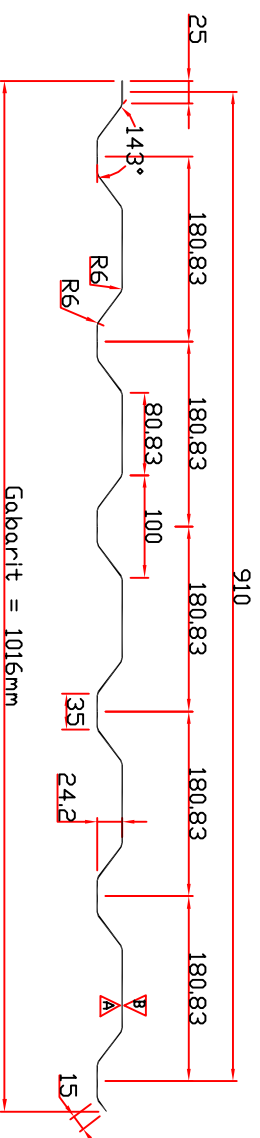

CARACTERISTICI GEOMETRICE

Tipul tablei:

- Otel laminat galvanizat de grosime: 0.45mm;0.50mm;0.60mm;0.75mm;1.0mm; conform EN 10326, P 34310.
- Otel laminat galvanizat prevopsit acoperit cu Superpolyester – Polyester 25 µ/E acoperire organica, in concordanta cu EN 10169-1, XP P34301. Tip otel S280GD.
- * Stralul de protectie pentru partea interioara sau exteriora a tablei unde se doreste culoarea, conform catalog de culori RAL, este astfel:
 - ◆ Galvanizare Z200 (200gZn/mp);
 - ◆ Vopsize primer 5µm;
 - ◆ Vopsize primer 20µm;
- * Stralul de protectie pentru partea (interioara sau exteriora) opusa celei vopsite in gama catalogului de culori RAL, este astfel:
 - ◆ Galvanizare Z200 (200gZn/mp);
 - ◆ Vopsize primer 7µm;
- * Pentru tabla simpla GALVANIZATA stralul de protectie este Z275 (275gr.Zn/mp), pentru fiecare parte.
- Foaia de tabla este din profil BARDESCO 6.180.25, avand 5 cute trapezoidale cu inaltimea profililor de 25mm, dispuse la distante egale de 180.83mm si latime utila de 910mm.;

Tipul de protectie:

- folie transparenta tip FILM.

Alte specificatii:


- Profilutura tablei permite sa se monteze prin suprapunere;
- Tipul de profilare maresse rezistenta la flambaj local si capacitatea portanta, intareste aspectul exterior, favorizeaza imbinarea intre doua panouri adiacente;

LATIMEA UTILA: 910 mm

LATIMEA DESFASURATA A TABLEI: 1.100mm

GROSIME (mm)	GREUTATE (kg/mp)	ACOPERIRE
0.45	4.27	RAL/GALVANIZAT
0.50	4.74	RAL/GALVANIZAT
0.60	5.69	RAL/GALVANIZAT
0.75	7.12	RAL/GALVANIZAT
0.88	8.35	RAL/GALVANIZAT
1.00	9.49	RAL/GALVANIZAT

BARDESCO 6.180.25

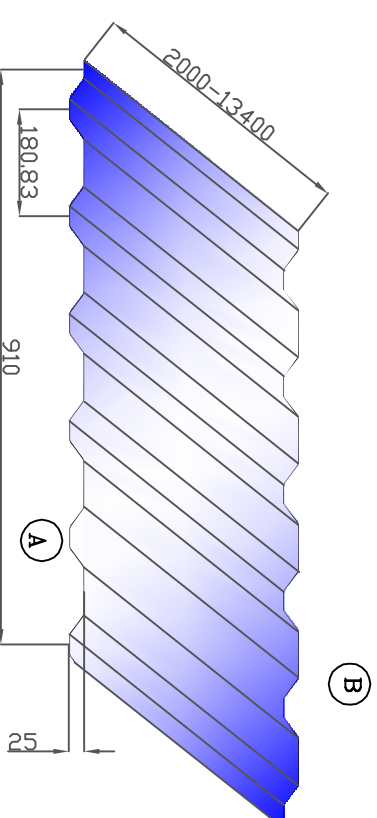

NOTA:

- * Nu se admit zgarieturi, deformari pe suprafata tablei.