


# ONDULESCO 13.76.18



VALABIL 2011

## CARACTERISTICI TEHNICE

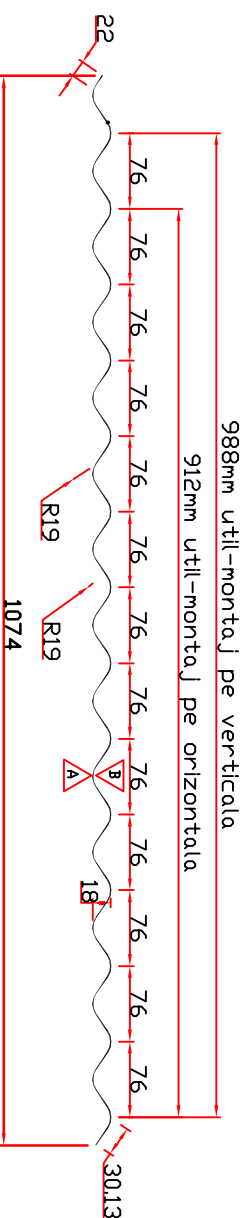

## CARACTERISTICI GEOMETRICE



### Tipul tablei:

- Otel laminat galvanizat de grosime: 0.45mm;0.50mm;0.60mm;0.75mm;1.0mm; conform EN 10326, P 34310.
  - Otel laminat galvanizat prevopsit acoperit cu Superpolyester – Polyester 25 μ/E acoperire organica, in concordanta cu EN 10169-1, XP P34301. Tip otel S280GD.
  - \* Stratul de protectie pentru partea interioara sau exteriora a tablei unde se doreste culoarea, conform catalog de culori RAL, este astfel:
    - ♦ Galvanizare Z200 (200gZn/mp);
    - ♦ Vopsire primer 5um;
    - ♦ Vopsire primer 20um;
  - \* Stratul de protectie pentru partea (interioara sau exteriora) opusa celei vopsite in gama catalogului
    - ♦ Galvanizare Z200 (200gZn/mp);
    - ♦ Vopsire primer 7um;
  - \* Pentru tabla simpla GALVANIZATA stratul de protectie este Z275 (275gr.Zn/mp), pentru fiecare parte.
- Foaia de tabla este din profil ONDULESCO 13.76.18, avand 14 cule ondulite cu inaltimea profililor de 18mm, dispuse la distante egale de 76mm si cu latime utila de 912mm.;

### Tipul de protectie:

- folie transparenta tip FILM.

### Alte specificatii:

- Profilatura tablei permite sa se monteze prin suprapunere;
- Tipul de profilare mareasre rezistenta la flambaj local si capacitatea portanta, intareste aspectul exterior, favorizeaza imbinarea intre doua table adiacente;




LATIMEA UTILA: 988 / 912 mm

LATIMEA DESFASURATA A TABLEI: 1.220mm

GROSIME (mm)	GREUTATE 988/912 (kg/mp)	ACOPERIRE
0.45	4.37 / 4.73	RAL/GALVANIZAT
0.50	4.85 / 5.25	RAL/GALVANIZAT
0.60	5.82 / 6.30	RAL/GALVANIZAT
0.75	7.27 / 7.88	RAL/GALVANIZAT
1.00	9.70 / 10.50	RAL/GALVANIZAT

ONDULESCO 13.76.18

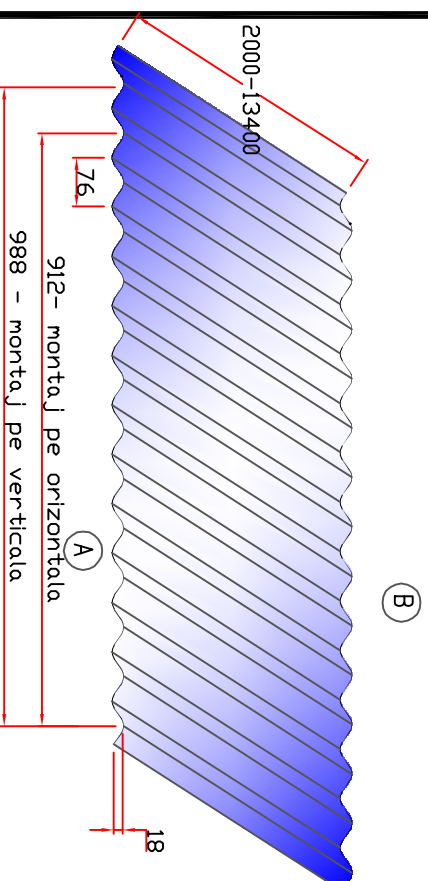

### NOTA:

- \* Nu se admit zgarieturi, deformari pe suprafata tablei.